

RADIOCOMANDI WIRELESS 2 MOVIMENTI RADIO REMOTE CONTROL WIRELESS - 2 FUNCTIONS

CODICE
CODE

101-050-80125
101-050-80170

Rice-trasmettitore radio-frequenza, codificato, multicanale funzionante nella banda ISM 2400 MHz, composto da un'unità mobile alimentata a batterie ed una fissa per l'installazione nel campo automotive.

Gestisce fino a 2 segnali, disponibile in 2 versioni con e senza pulsanti manuali d'emergenza.

Radio-frequency, coded, multichannel radio reception-transmitter unit operating in the 2400 MHz ISM band, consisting of a battery-powered remote control and a fixed unit for installations in the automotive field.

It can manage up to 2 functions and it is available with or without emergency buttons.




10105080125 (senza pulsanti manuali d'emergenza)
(without emergency buttons)



10105080170 (con pulsanti manuali d'emergenza)
(with emergency buttons)

TENSIONE D'ALIMENTAZIONE VOLTAGE SUPPLY	min 9 V, max 28 V
MASSIMO CONSUMO DI CORRENTE MAXIMUM CURRENT CONSUMPTION	370 mA a 10 V 563 mA a 28 V
MASSIMA CORRENTE COMMUTABILE MAX SWITCHING CURRENT	8 A
FREQUENZA DI LAVORO OPERATING FREQUENCY	2.4 GHz
SENSIBILITA' RF RF SENSITIVITY	- 93 dBm
BANDA / BAND	2400 ÷ 2483 MHz
EMISSIONE RF ALL'ANTENNA ANTENNA RF EMISSIONS	- 65 dBm
PROTEZIONE IP (EN 60529) IP PROTECTION (EN 60529)	La scatola e pulsanti garantiscono il grado di protezione IP65 dell'involucro, è escluso il cablaggio. The box and buttons guarantee IP65 protection of the casing. The cabling is excluded.
USCITE / OUTPUTS	N° 2 Relè
PORTATA CONTATTI CONTACT CAPACITY	max 8 A
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO OPERATING TEMPERATURE	- 30 / + 80 °C

Solo versione / Only version:
10105080170

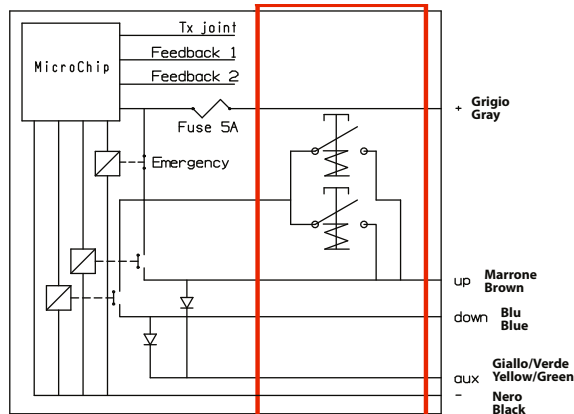

- Modulazione GFSK / GFSK modulation
- Potenza RF E.R.P. 1 ÷ 3 mW
ERP RF power 1 - 3 mW
- Batteria 2 x 1.5V AAA LR03
2 x 1.5V AAA LR03 batteries
- Sensibilità in ricezione - 93 dBm
Receiver sensitivity - 93 dBm
- Corrente consumata 21 mA
Current consumption 21 mA

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Черяповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://omfb.nt-rt.ru/> || oba@nt-rt.ru